



Manual de utilização de produtos por acabamento.



**TOTAL
CROMO**



totalcromo.com.br



11 94785 4644



11 4644 7899



comercial@totalcromo.com.br

Acabamento zincagem e pintura eletrostática



✓ Produtos Seguros

- Água e sabão neutro
- Álcool 70%
- Água oxigenada até 10 volumes
- Limpadores neutros (pH 7)
- Quaternário de amônio
- Cloro diluído até 1% (sempre enxaguar bem)


✗ Produtos proibidos

- Ácidos fortes (**clorídrico, sulfúrico, nítrico...**)
- Bases fortes (**soda cáustica, potassa**)
- Água sanitária concentrada
- Soluções com salmoura ou cloretos fortes
- Solventes agressivos (**thinner, acetona**)
- Desengraxantes alcalinos fortes

👍 Recomendações de uso

- Sempre enxaguar com água limpa após a limpeza.
- Secar bem, não deixar líquidos acumulados.
- Nunca usar palha de aço ou abras

Inox 304

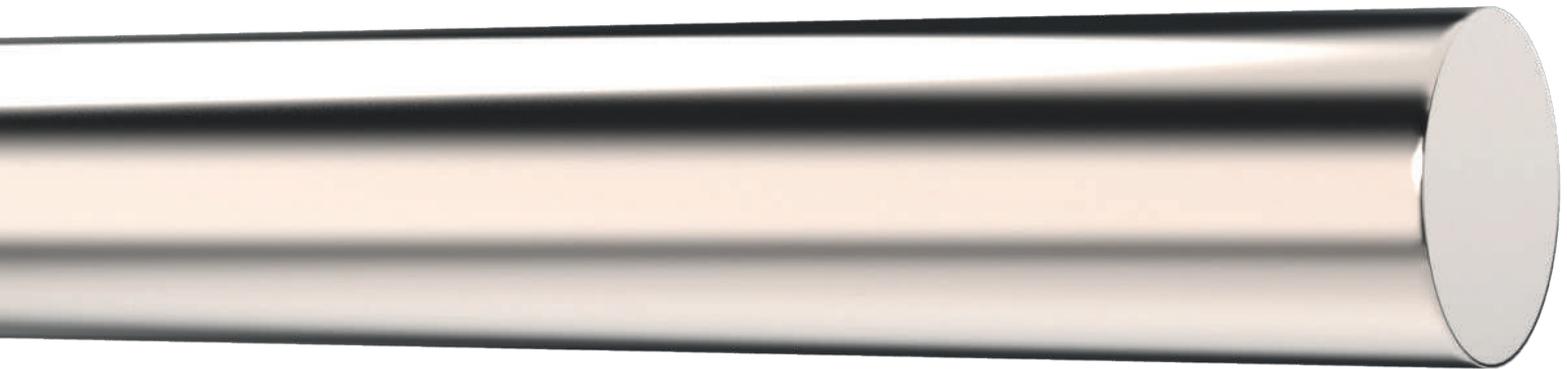

Produtos Seguros

- Água e sabão neutro
- Álcool 70% → Higienização rápida.
- Detergentes neutros **(pH próximo de 7).**
- Peróxido de hidrogênio **(água oxigenada até 10 volumes).**
- Quaternário de amônio.
- Hipoclorito de sódio diluído (até 1%) **(Sempre enxaguar muito bem e não deixar resíduos, para não danificar o inox.)**



Produtos proibidos

- Ácidos fortes **(clorídrico, sulfúrico, nítrico...)**
- Bases fortes **(soda cáustica, potassa)**
- Água sanitária concentrada
- Esponjas de aço
- Soluções com salmoura ou cloretos fortes
- Solventes agressivos **(thinner, acetona)**
- Desengraxantes alcalinos fortes



Recomendações de uso

- Sempre enxaguar bem após o uso de qualquer produto químico.
- Secar a superfície quando possível **(água parada + cloro = corrosão localizada).**
- Para aumentar a durabilidade, pode-se aplicar periodicamente óleo protetivo ou spray siliconado neutro.
- Em áreas próximas ao mar (maresia), redobrar a atenção: **limpeza mais frequente é essencial.**

Acabamento cromo



✓ Produtos Seguros

- Álcool 70%
- Vaselina líquida ou em pasta
- Silicone líquido incolor
- Panos de microfibra macios
- Pasta de polir automotiva suave

✗ Produtos proibidos

- Ácidos (**muriático, clorídrico, sulfúrico**).
- Cloro e água sanitária
- Soda cáustica ou alcalinos fortes.
- Solventes (**thinner, acetona, querosene**).
- Esponjas abrasivas ou palha de aço.

Ambientes seguros

- Locais internos e secos → **escritórios, salas climatizadas, áreas de uso comum.**
- Ambientes arejados → **sem contato frequente com umidade ou produtos químicos.**

Ambientes críticos (Exigem Proteção Adicional)

- Ambientes úmidos → **cozinhas industriais, áreas externas sem cobertura.**
- Ambientes refrigerados → câmaras frias e estocagem sob baixa temperatura (**condensação acelera ferrugem**).
- Ambientes com produtos químicos → laboratórios, indústrias químicas **ou de alimentos (desinfetantes agressivos).**

Acabamento cromo



Dica extra

Após a limpeza, secar bem a peça e aplicar camada fina de **vaselina** ou **silicone líquido** ajuda a proteger o cromo contra ferrugem.



TOTAL CROMO



totalcromo.com.br



11 94785 4644



11 4644 7899



comercial@totalcromo.com.br